


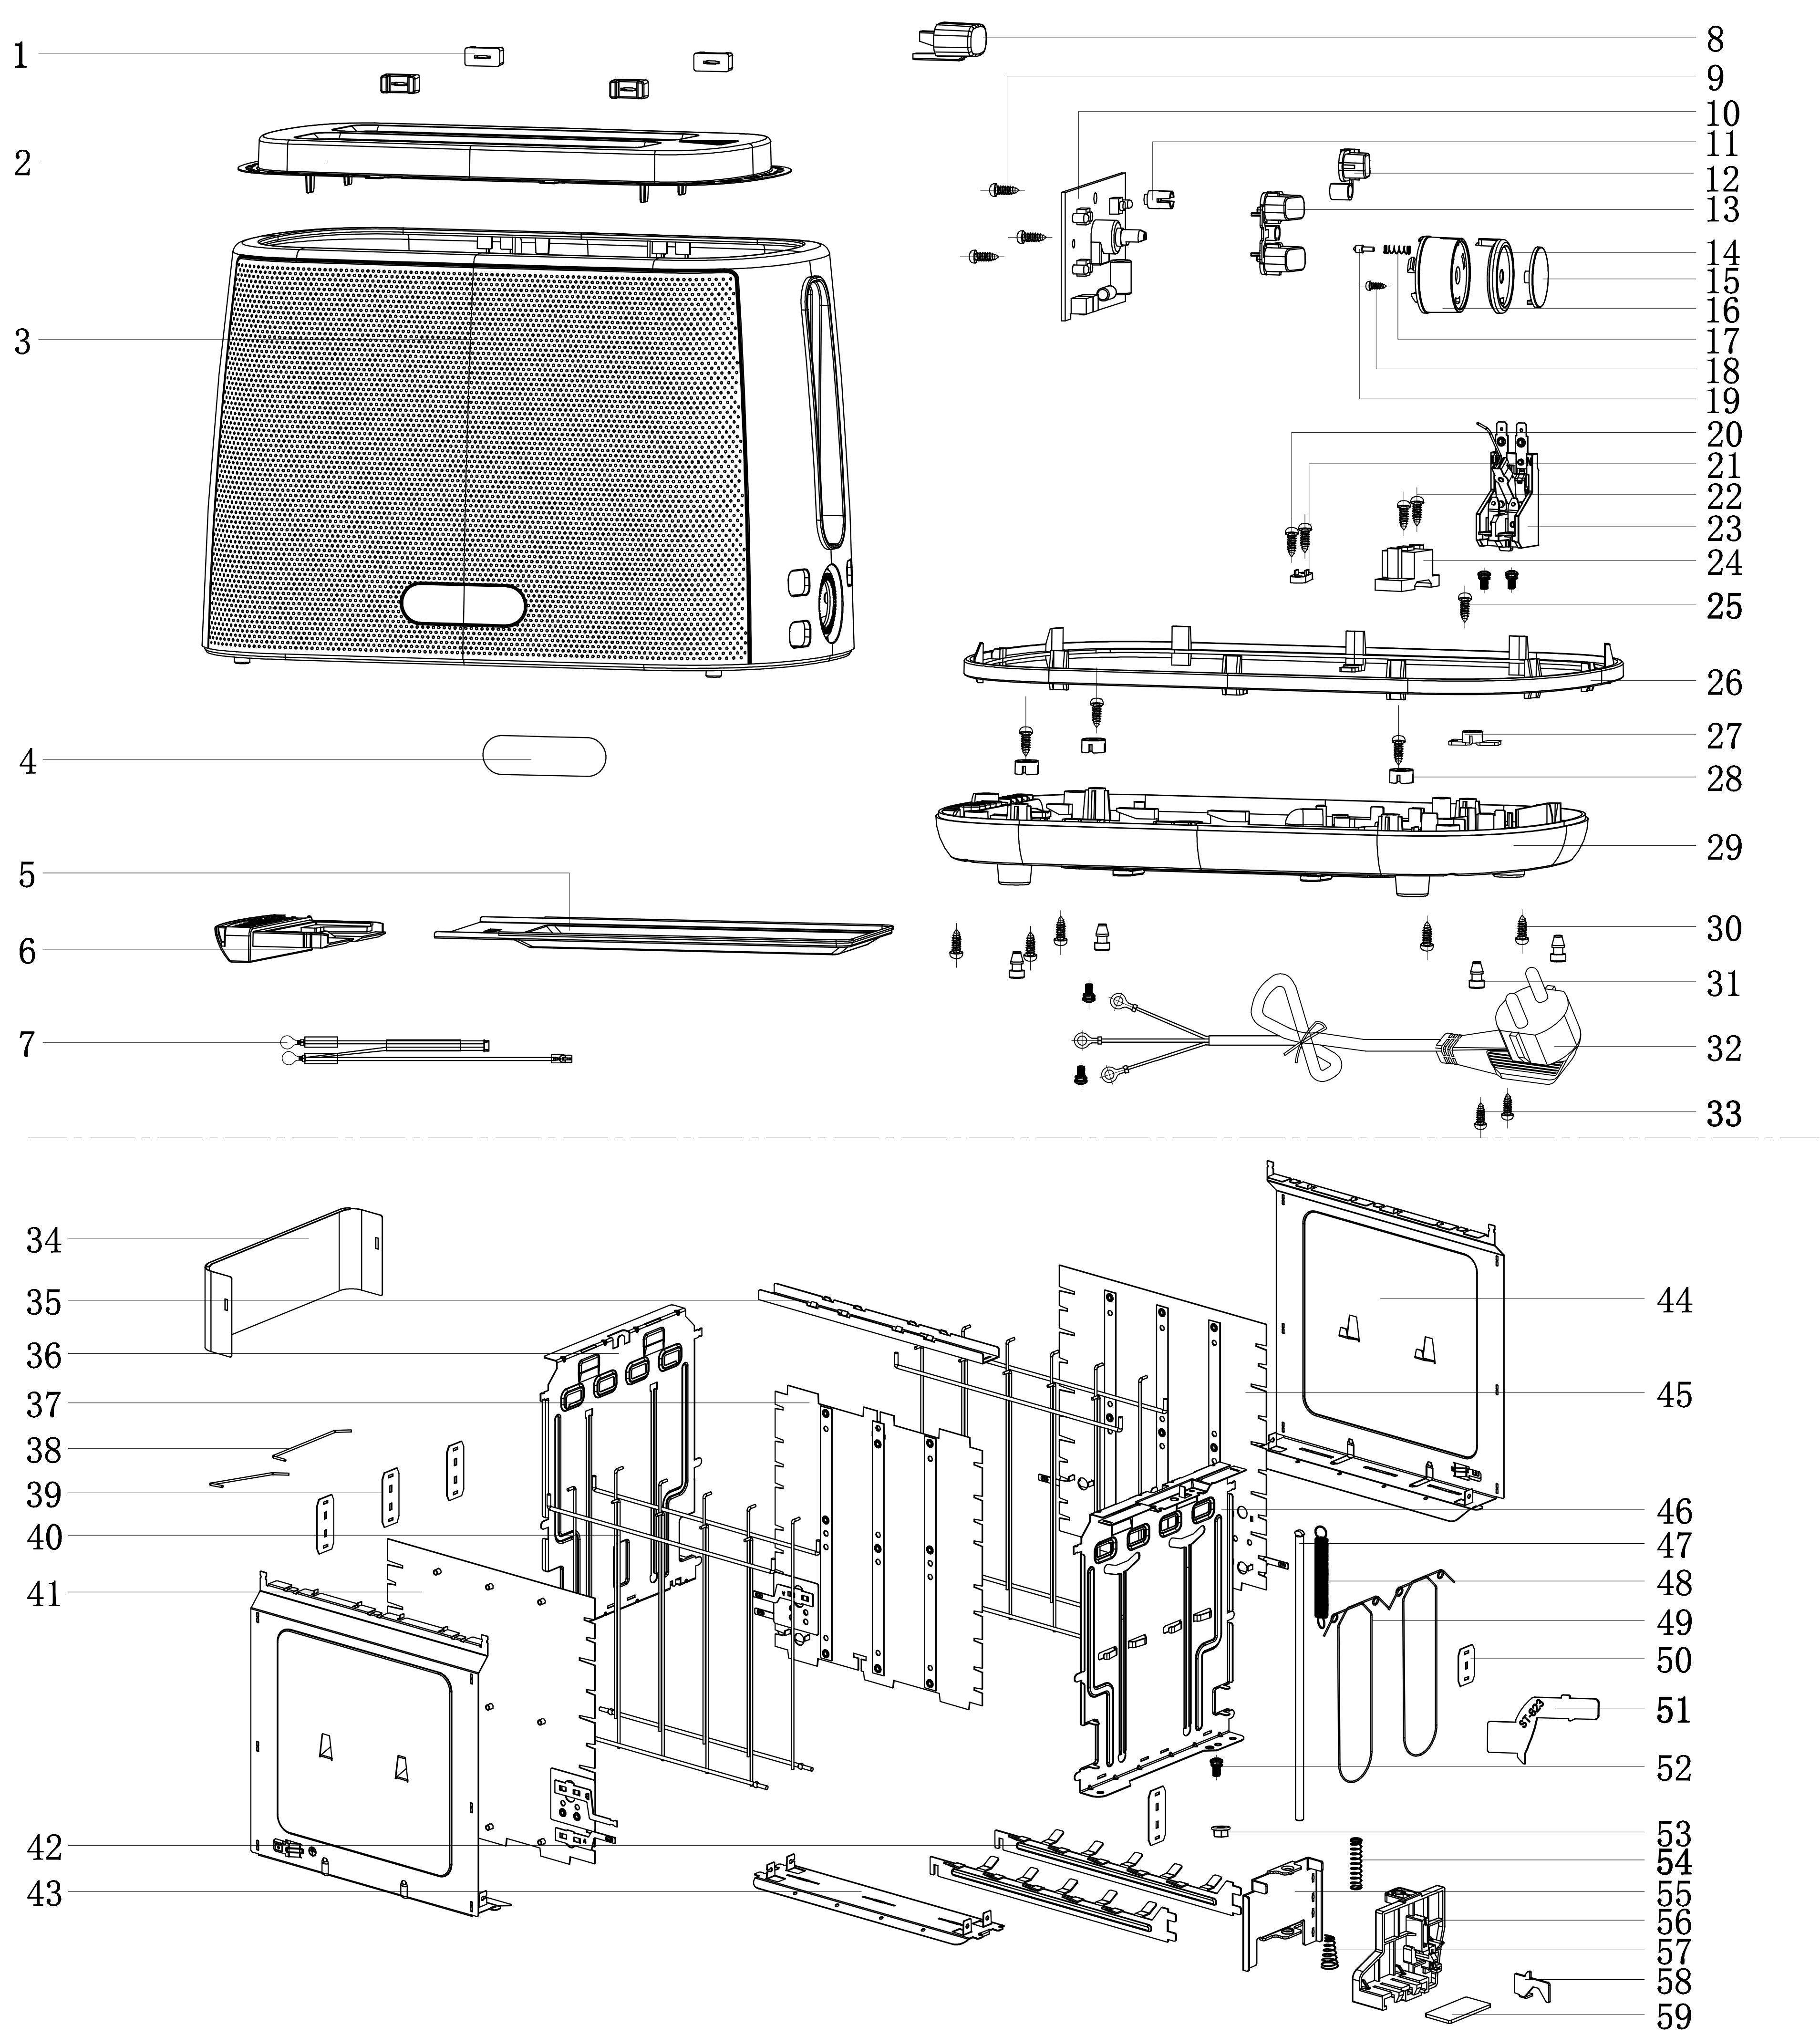

修改标记	修 改 内 容	修改人员	修改日期

59	磁索片 Magnetic Plate	Galvanized sheet/镀锌板, δ=1.0mm	1	
58	启动片 Actual Plate	Galvanized sheet/镀锌板, δ=1.2mm	1	
57	下缓冲弹簧 Spring	线径Ø0.4mm, SUS304	1	
56	升降架 Lifting Bracket	PA66+30%GF	1	
55	面包托架 Bread Carriage Bracket	Galvanized sheet/镀锌板, δ=1.0mm	1	
54	上缓冲弹簧 Spring	Ø0.4(线径)*Ø6.4(外径)*26.5mm, SUS304	1	
53	带防滑平垫六角螺母 Hexagonal Nut	M3/钢镀锌	1	
52	十字槽盘头带垫螺钉 Machine Screw	M3*6	3	
51	按制片 Lever Bar	Galvanized sheet/镀锌板, δ=1.2mm	1	
50	云母隔片B Insulation Mica Sheet B	Mica/云母片, T=0.4mm	1	
49	网架弹线 Mesh Spring	线径Ø0.65mm, 65Mn, 热处理后发黑	2	
48	复位弹簧 Spring	线径Ø0.5mm, 65Mn, 热处理后发黑	1	
47	升降轴 Lifting Shift	A3钢镀锌, Ø3.9*149mm	1	
46	前支撑片 Front Support Bracket	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.4mm	1	
45	右发热板组件 Right Asm	0Cr25AL5, 12.25~12.35 Ω/M, L=1.5m, W=1.2MM	1	
44	侧反射片 Side Heatshield	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.2mm	2	
43	下固定条 Lower Fixing Bar	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.4mm	1	
42	面包托 Bread Carriage	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.4mm	2	
41	左发热板组件 Left Asm	0Cr25AL5, 12.25~12.35 Ω/M, L=1.5m, W=1.2MM	1	
40	活动网架 Grill Wire Mesh	SUS202或铁线镀铬, Ø1.8&Ø1.2mm	4	
39	云母隔片A Insulation Mica Sheet A	Mica/云母片, T=0.4mm	4	
38	碰焊钢线 Bus Bar	SUS430, Ø1.2mm	2	
37	中发热板组件 Middle Asm	0Cr25AL5, 11.5~11.7 Ω/M, L=2.17m, W=1.2MM	1	
36	后支撑片 Rear Support Bracket	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.4mm	1	
35	上固定条 Upper Fixing Bar	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.5mm	1	
34	后挡热片 Rear Heatshield	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.3mm	1	
33	人字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*9	2	
32	电源线组件 Power Cord Asm	H05VV-F 3G×0.75mm ²	1	
31	胶脚 Rubber Feet	SR	4	
30	人字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*9	5	
29	底座 Base	PP	1	
28	隔热柱 Insulation Bushing	PA66+30%GF	3	
27	隔热柱盖板 Insulation Bushing	PA66+30%GF	1	
26	底座装饰圈 Base Decorating Ring	ABS/UV	1	
25	十字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*10	4	
24	电磁铁组件 Magnetic Vale	12VDC	1	
23	开关组件 Switch Asm	230V 10A/120V 16A	1	
22	十字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*12	2	
21	压线码 Cord Clamp	PP	1	
20	十字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*10	2	
19	响声轴 Click Shaft	POM	1	
18	十字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST2.5*6	1	
17	响声弹簧 Spring	线径Ø0.25*Ø2.4*7.0mm, SUS304	1	
16	旋钮 Control Knob	ABS	1	
15	旋钮外盖 Control Knob Cover	ABS	1	
14	旋钮饰盖 Decorate ring	ABS/UV	1	
13	按钮B Button B	PC/光面/深灰半透明	1	
12	按钮A Button A	PC/光面/深灰半透明	1	
11	连接柱 Connection Bolt	PP	1	
10	电子板组件 PCBA Asm	94V0	1	
9	十字槽盘头自攻螺钉 Tapping Screw	ST3*12	3	
8	按制 Lever Knob	ABS	1	
7	内部引线组合 Inner Lead Wire Asm	18&24AWG	1	
6	抽手 Crumb Tray Handle	PP	1	
5	面包屑盘 Crumb Tray	Galvanized sheet/镀锌板, δ=0.4mm	1	
4	铭牌 LOGO	T:0.4/铝	1	
3	炉身 Housing	PP	1	
2	顶盖 Top Cover	SUS430, T=0.31mm, 双光面, 单膜	1	
1	定位块 Location Block	PPS	4	

序号	零件名称	规格/材料/表面处理	数量	备注
余姚市富达电子有限公司				
产品型号		ST-276	组件图号	ST276-000
组件名称		爆炸图	组件材料	
制图		单位	mm	视角表示
审核		比例	1:1	图 幅
批准				
		A3	版本	A